



Fahrradunterstände

Ohne Fundamente aufstellbar




Typ/type KU-6, KU-8, KU-10

KU-6 für/pour 6 Velos/vélos
KU-8 für/pour 8 Bikes
KU-10 für/pour 10 Velos/vélos

Fahrradunterstand mit Auffahrkufen; Stahlrohrkonstruktion mit Welleternitbedachung, ebenfalls mit Seitenwände und Rückwand lieferbar

Abri à bicyclettes avec cuves de guidage; construction en tube d'acier avec couverture en eternit ondulé, livrable également avec parois latérales et paroi arrière

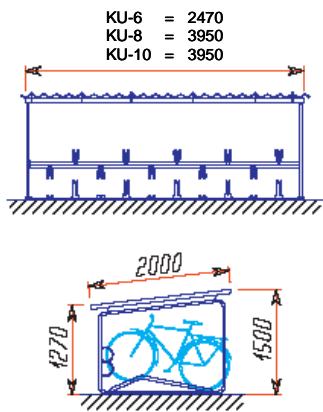

Abri à bicyclettes

Pose sans fondations




Typ/type KUB

KUB-4 für/pour 4 Velos/vélos
KUB-5 für/pour 5 Velos/vélos
KUB-6 für/pour 6 Velos/vélos

Fahrradunterstand mit Polycarbonat-Bogendach und Einfahr-Kufen
Lieferbar mit Seitenwänden


Abri à bicyclettes avec toit cintré en polycarbonate et cuves de guidage
Livrable avec parois latérales

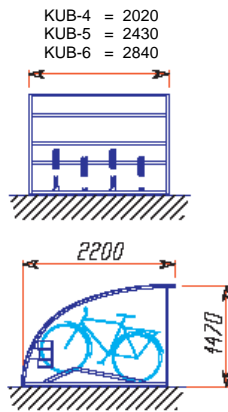

Typ/type WING

Platz für 5 Velos
Fahrradunterstand mit Bogendach aus Sinus-Aluminiumblech
Vorderrad-Hängehalter mit Kunststoffschutz

Place pour 5 vélos
Abri à vélos à toiture cintrée en tôle d'aluminium ondulée
Supports suspendus de roue avant avec protection en plastique

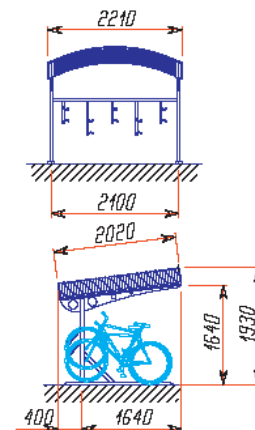

Fahrrad- und Motorradunterstände

Abris pour bicyclettes et motos




Typ/type DUEL

Gebogene Rahmen und Pfetten aus Quadratstahlrohren, feuerverzinkt. Gewölbe aus Acrylglasplatten mit Stahlband in Gummiprofil geklemmt. Stützenabstand 3.80m; Ausführung auch mit Seitenwänden und Farbanstrich

Cadre cintré et pannes en tubes d'acier carrés. Acier zingué au feu. Voûte en panneaux de verre acrylique fixés sur un profilé en caoutchouc par un feuillard d'acier. Ecartement des piliers 3.80m; livrable également avec parois latérales et thermo-laquée

Typ Type	Platz für Place pour Velos od./ou	Motos	Länge Longueur mm
DUEL-1	10	6	3860
DUEL-2	20	12	7660
DUEL-3	30	18	11460
DUEL-4	40	24	15260
DUEL-5	50	30	19060




Typ/type PARE

Rahmen und Pfetten aus Stahlrohr feuerverzinkt. Gewölbe aus Acrylglasplatten mit Bandstahl in Gummiprofil geklemmt. Rahmenfüsse zum Aufschrauben

Chassis et pannes en tube d'acier zingué au feu. Voûte en panneaux de verre acrylique fixés sur un profilé en caoutchouc par un feuillard d'acier. Pieds du châssis à visser.

Typ Type	Platz für Place pour Velos od./ou	Motos	Länge Longueur mm
PARE-1	10	6	3860
PARE-2	20	12	7660
PARE-3	30	18	11460
PARE-4	40	24	15260
PARE-5	50	30	19060




Typ/type BUE

Stützen mit Ausleger, als Wasserrinne ausgebildet, feuerverzinkt. Gewölbe aus Acrylglasplatten mit Bandstahl in Gummiprofil geklemmt. Rahmenfüsse zum Aufschrauben. Ausführung auch mit Rückwand und Seitenwänden.


Montants zingué au feu avec consoles faisant office de chéneaux. Coupole en panneaux de verre acrylique fixés dans un profilé en caoutchouc par un ruban en acier. Pieds à visser. Exécution également avec paroi arrière et latérales

Typ Type	Platz für Place pour Velos od./ou	Motos	Länge Longueur mm
BUE-2	10	6	3900
BUE-3	15	9	5850
BUE-4	20	12	7800
BUE-5	25	15	9750
BUE-6	30	18	11700

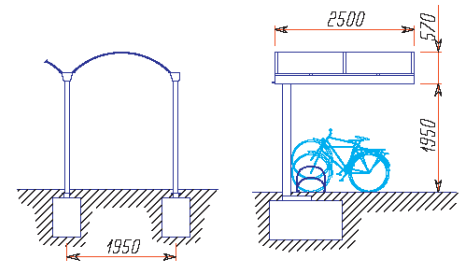


Typ/type DUDL

Typ Type	Platz für Place pour Velos od./ou	Motos	Länge Longueur mm
DUDL-1	20	12	3860
DUDL-2	40	24	7660
DUDL-3	60	36	11460
DUDL-4	80	48	15260
DUDL-5	100	60	19060

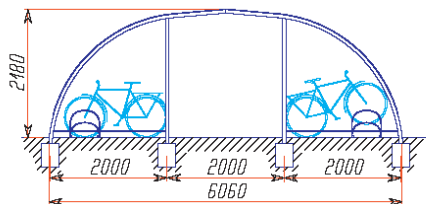


Typ/type PARA

Typ Type	Platz für Place pour Velos od./ou	Motos	Länge Longueur mm
PARA-1	20	12	3860
PARA-2	40	24	7660
PARA-3	60	36	11460
PARA-4	80	48	15260
PARA-5	100	60	19060



Typ/type BUD

Typ Type	Platz für Place pour Velos od./ou	Motos	Länge Longueur mm
BUD-2	20	12	3900
BUD-3	30	18	5850
BUD-4	40	24	7800
BUD-5	50	30	9750
BUD-6	60	36	11700

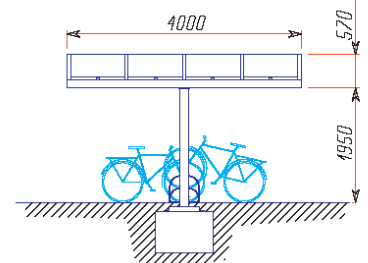

Fahrrad- und Motorradunterstände




Typ/type HUEL

Rahmen aus Quadratstahlrohr, Pfetten aus I-Normprofilen, Stahl feuerverzinkt. Dacheindeckung mit Wellleternit, Formblech.
Stützenabstand: 3.80m. Ausführung auch mit Rückwand, Seitenwänden und Dachrinne.


Châssis en tube d'acier carré, pannes par profilés I normalisés en acier zingué au feu, couverture en eternit ondulé, en tôle profilée. Ecartement des piliers 3.80m; livrable également avec parois latérales, paroi arrière et gouttière.

Typ Type	Platz für Place pour Velos od./ou	Motos	Länge Longueur mm
HUEL-1	10	6	4200
HUEL-2	20	12	8000
HUEL-3	30	18	11800
HUEL-4	40	24	15600
HUEL-5	50	30	19400



Typ/type HUDL

Typ Type	Platz für Place pour Velos od./ou	Motos	Länge Longueur mm
HUDL-1	20	12	4200
HUDL-2	40	24	8000
HUDL-3	60	36	11800
HUDL-4	80	48	15600
HUDL-5	100	60	19400



Abris pour bicyclettes et motos




Typ/type HUE

Stützen aus Rechteckstahlrohr, Pfetten aus I-Normprofilen, Stahl feuerverzinkt. Dacheindeckung mit Wellleternit, Formblech.
Stützenabstand: 3.80m. Ausführung auch mit Rückwand, Seitenwänden und Dachrinne.


Montants en tube d'acier carré, pannes par profilés I normalisés en acier zingué au feu, couverture en eternit ondulé, en tôle profilée. Ecartement des piliers 3.80m; livrable également avec parois latérales, paroi arrière et gouttière.

Typ Type	Platz für Place pour Velos od./ou	Motos	Länge Longueur mm
HUE-1	10	6	4200
HUE-2	20	12	8000
HUE-3	30	18	11800
HUE-4	40	24	15600
HUE-5	50	30	19400



Typ/type HUD

Typ Type	Platz für Place pour Velos od./ou	Motos	Länge Longueur mm
HUD-1	20	12	4200
HUD-2	40	24	8000
HUD-3	60	36	11800
HUD-4	80	48	15600
HUD-5	100	60	19400




Typ/type HUEF

Stützen aus Rechteckstahlrohr, Pfetten aus C-Profil, Stahl feuerverzinkt. Dacheindeckung aus lackiertem Profilblech. Dachrand mit Blende verkleidet.
Stützenabstand: 3.80m. Ausführung auch mit Rückwand, Seitenwänden und Dachrinne.

Montants en tube d'acier carré, pannes par profilés C en acier zingué au feu, couverture en tôle profilée laquée, avec garniture de rive. Ecartement des piliers 3.80m; livrable également avec parois latérales, paroi arrière et gouttière.

Typ Type	Platz für Place pour Velos od./ou	Motos	Länge Longueur mm
HUEF-1	10	6	3900
HUEF-2	20	12	7700
HUEF-3	30	18	11500
HUEF-4	40	24	15300
HUEF-5	50	30	19100



Typ/type HUDF

Typ Type	Platz für Place pour Velos od./ou	Motos	Länge Longueur mm
HUDF-1	20	12	3900
HUDF-2	40	24	7700
HUDF-3	60	36	11500
HUDF-4	80	48	15300
HUDF-5	100	60	19100

